


MIESZADŁO WOLNOOBROTOWE typ MVL

Mieszadło elektryczne wolnoobrotowe typu MVL posiada napęd od motoreduktora typu walcowego lub planetarnego. Moc silnika zależy od wielkości silnika i w ofercie standardowej mieści się w granicach od 0,12kW do 0,75kW. Wał mieszadła, ze stali K.O., zakończony jest śmigłem czteropłatowym lub dwoma dwupłatowymi. Mieszadło może być stosowane do zbiorników o objętości od 0,25m³ do 20 m³.

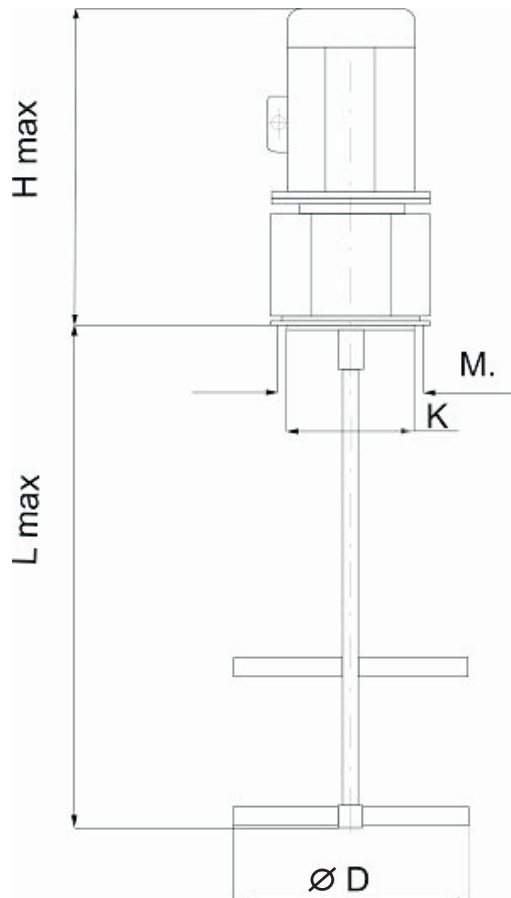

	N kW	ØD mm	n obr./min.	Lmax mm	K mm	M mm
Min	0,12	200	10,2	1100	95	115
Max	0,75	800	138	1800	230	265

M - rozstaw otworów mocujących

K - zamek ustalający